

N 70, Пароварка, 60 x 45 cm, Graphite-Grey
C17DR00G0



COOKING PASSION SINCE 1877



Компактная пароварка - восхитительный вкус и здоровое питание.

- ✓ Технология Sous-vide – приготовление пищи в вакуумной упаковке с использованием режима FullSteam: новые горизонты вкуса
- ✓ Shift Control: быстрая навигация и удобное управление духовым шкафом
- ✓ Soft Close и Soft Open – дверца духовки с амортизаторами для бесшумного и плавного открытия и закрытия
- ✓ Новый вкус любимых блюд с FullSteam

Оснащение

Технические особенности

Цвет фронтальной панели : графит
Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
Размеры ниши для встра. : 450-455 x 560-568 x 550 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 530 x 650 x 710 мм
Материал панели управления : нержавеющей сталь
Материал двери : стекло
Вес нетто : 25,1 кг
Сертификат соответствия : CE, VDE
Длина сетевого кабеля : 150 см
EAN-код : 4242004254478
Мощность подключения : 1750 Вт
Предохранители : 10 А
Напряжение : 220-240 В
Частота : 50; 60 Гц
Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением
Сертификат соответствия : CE, VDE

Специальные принадлежности

Z13CX62X0 Мешки для вакуумирования
Z13CX64X0 Мешки для вакуумирования



4 242004 254478

Оснащение

Вид духовки/ вид нагрева :

- Компактная пароварка с 4 режимами нагрева: Приготовление на пару 100%, Подогрев готовых блюд, Режим "Брожение", Размораживание
- Температурный диапазон 30 C° - 100 C°
- Внутренний объем духовки: 38 л

Направляющие

- Количество уровней направляющих: 3 шт.

Дизайн:

- Линейка Graphite Grey
- Подсветка клавиш управления
- Внутренняя поверхность духовки: нержавеющая сталь

Очистка:

- Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери

Комфорт:

- Цветной дисплей 2,5" с управлением Shift Control
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Рекомендация температуры для каждого вида нагрева
Индикация фактической температуры в духовке через нажатие клавиши Info
Простая регулировка температуры
- 20 автоматических программ приготовления
- Дверца духовки с амортизатором SoftClose обеспечивает плавное открытие и закрытие дверцы
- Дверная ручка
- Автоматические программы AutoPilot
- Галогенное освещение
- Съёмный резервуар для воды ёмкостью 1.3 л
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Резервуар для воды находится внутри духовки
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур

Принадлежности:

- паросборник, с отверстиями, размер L, паросборник, без отверстий, размер L, Губка

Комфорт / Безопасность:

- 3- слойное остекление дверцы позволяет удерживать температуру наружного стекла не выше 40 °C
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения
Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы

Техническая информация

- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Норма напряжения 230В± 10%В
- Мощность подключения: 1.75 кВт


Размеры:

- Размеры прибора (ВхШхГ): 455 мм x 596 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу
- Духовые шкафы N70 идеально комбинируются с компактными приборами как при вертикальном, так и горизонтальном встраивании.

Размерные чертежи

При встраивании мелких бытовых приборов под варочной панелью необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	42 мм	43 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	52 мм	53 мм
Газовая варочная панель	32 мм	43 мм
Электрическая варочная панель	32 мм	35 мм

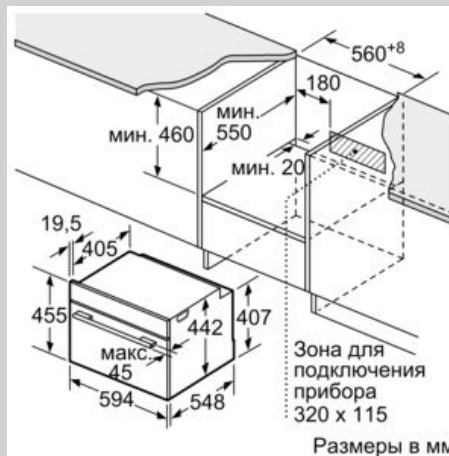

Монтаж с варочной панелью.

